





7-6 ТРАВЕРСЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Масса:
380 кг




Траверса **SZK-TRS-MT-10-12003** с полуавтоматическим способом захвата для подъема моторной тележки вагона электропоезда в разобранном виде, г/п 10,0 т

Масса:
415 кг




Траверса **SZK-TRS-PT-10-12004** с полуавтоматическим способом захвата для подъема прицепной тележки вагона электропоезда в разобранном виде, г/п 10,0 т

Масса:
16 - до 29 кг




Захват **SZK-Z-KZ** для подъема и перемещения колесных центров и большого зубчатого колеса, г/п от 0,7 до 1,6 т



Масса:
120 - 145 кг

Балансир **SZK-BALZ** для подъема и перемещения колесных пар как с зубчатым колесом, так и без него, а также для колесных пар с колесами бандажного типа и для литых колес, г/п 3,0 т



Масса:
75 кг


Захват **SZK-BAND** для подъема и перемещения бандажей в горизонтальном положении на спец. оборудование для проверки, проточки и тех. обслуживания, г/п 1,0 т



Масса:
29 кг

Захват для подъема и перемещения рельс (используется парами), г/п 700 кг


Траверса с захватами для рельсошпальной решетки
Предназначена для подъема и перемещения решетки стандартной колеи 1520мм, длиной 12,5м и 25м.
Применимо к рельсам: P50, P65, P65K, P75 по ГОСТ Р 51685-200.

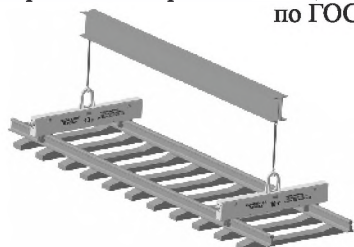

а) замок закрыт



б) замок открыт

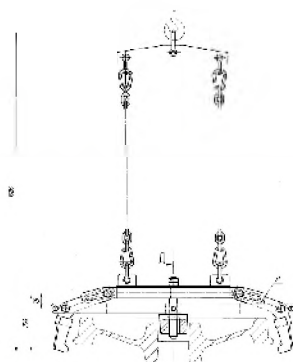

Траверса для ж/д колес
г/п 700 кг

Другие виды захватов смотрите на стр. 83 - 84.